



Plasma-Schneidinverter ohne HF-Zündung

Plasma 25/35 BiFLUX

Zündung ohne HF


eingebauter Kompressor

Hohe Schneidleistung

Saubere Schnitte

Generator tauglich
230V

Plasma 25-35 BiFlux

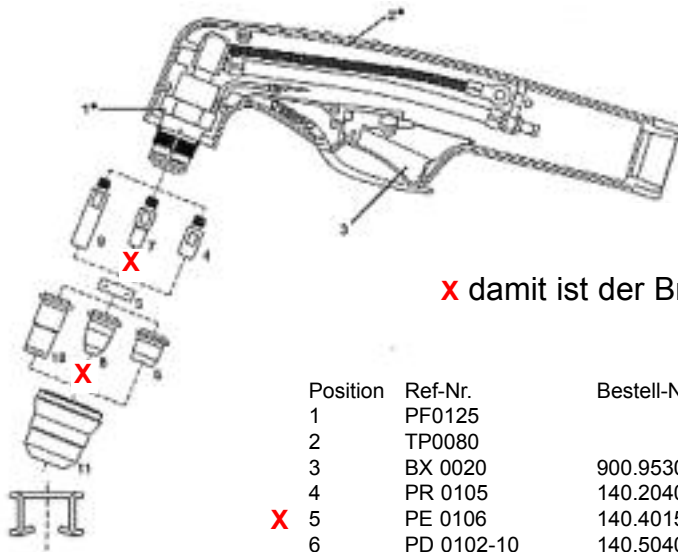

X damit ist der Brenner standardmäßig ausgerüstet

Position	Ref-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PF0125		Handbrennerkopf
2	TP0080		Griffschale
3	BX 0020	900.9530	Microschalter
4	PR 0105	140.2040	Elektrode Hafnium, kurz
X 5	PE 0106	140.4015	Swirl Ring, orig. VESPEL® X
6	PD 0102-10	140.5040	Düse ø 1,0, kurz
X 7	PR 0110	140.2041	Elektrode Hafnium, kurz 20-30A X
X 8	PD 0116-08	140.5041	Düse ø 0,8 X
9	PR 0106	140.2540	Elektrode Hafnium, lang
10	PD 0103-09	140.6040	Düse ø 0,9, lang
X 11	PC 0116	140.7042	Düsenhalter 6-Loch X
12	CV0010	102.7410	Feder
13	CV0024	140.9931	Fahrwagen
14	PA0373		Handbrennerpaket 4m,

Technische Daten	mit eingebautem Kompressor	mit externer Druckluft
Netzspannung	230V +/- 10%	230V +/- 10%
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Absicherung	16A träge	16A träge
Leerlaufspannung (max.)	270V	270V
Max. Leistungsaufnahme	3,0 kW	4,1 kW
Max. Lichtbogenspannung	85V-90V	86V-94V
Leistungsfaktor	0,85	0,85
Einschaltdauer	35% bei 25A 100% bei 20A	25% bei 35A 100% bei 20A
Regelbereich	12A-25A	12A-35A
Schutzklasse	IP 23S	IP 23S
Gewicht	10,0 kg	10,0 kg
Abmessungen LxBxH	470 x 150 x 245 mm	470 x 150 x 245 mm
Normen	IEC 60974-1 / EN 50 199	IEC 60974-1 / EN 50 199
Schneidleistung (Trennschnitt)	8 mm	10 mm
Schneidleistung (Qualitätsschnitt)	6 mm	8 mm
Zündung	(Pilotlichtbogen - ohne HF)	(Pilotlichtbogen - ohne HF)

Im Lieferumfang enthalten:

- > Plasma-Schneidbrenner S35-45, Hand 4m, Einzelanschluß
- > Massekabel mit Klemme, fest montiert

zu beziehen durch:

Wirtz
Handelsvertretung
Katzemer Str. 40
41812 Erkelenz

Tel: 02431/980916
Fax: 02431/902412
Mail: info@schweisstechnik-wirtz.de
www.schweisstechnik-wirtz.de